


Тип	Терморегулатор
STPC	

Захранващо напрежение	220V / 50Hz, < 6VA
Чувствителен елемент на входа	Pt 100, Pt500, Pt 1000
Обхват на температурата	-200 ÷ +850°C
Грешка на измерването	< 0.1 °C
Релеен изходен сигнал	2 релета 8A/250V превключващ контакт
Хистерезис на релейния изход	програмируем от клиента
Индикация	3 ½ разр. светодиодна, червена, 20мм.
Връзка с компютър	RS232
Работна температура	0°C ÷ +50°C
Габаритни размери	48 x 96 x 132mm за монтаж в табло
Степен на защита	IP 30
Тегло	~ 0.5 kg.

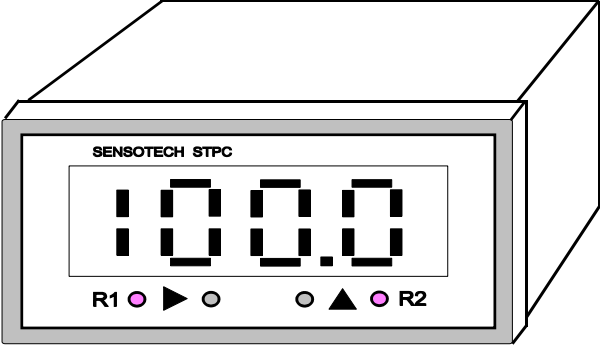